

## Автоматические выключатели в литом корпусе серии АП50Б

Соответствуют требованиям стандартов ГОСТ Р 50030.2 ТР ТС 004/2011



Автоматические выключатели серии АП50Б предназначены для передачи электрической энергии в нормальном режиме и отключения защищаемых электрических сетей и электрооборудования при токах коротких замыканий и перегрузках, а также для оперативных включений и отключений электрических цепей. Используются для защиты потребителей в составе аппаратуры распределения: в жилых, общественных зданиях и в НКУ промышленного применения, с цепями переменного тока от 1,6 до 63 А при напряжении до 400 В с частотой 50 и 60 Гц, а также в цепях постоянного тока от 1,6 до 63 А с напряжением до 220 В.



### Преимущества

- Реализация любых технических решений
  - полный ряд номинальных токов от 1,6 до 63 А;
  - наличие малых уставок электромагнитного расцепителя позволяет применять автоматический выключатель для защиты цепей с низкими значениями токов короткого замыкания;
  - обеспечение дополнительной защиты за счет наличия максимального расцепителя тока в нулевом проводе.
- Удобство эксплуатации
  - простота эксплуатации автоматического выключателя за счет возможности регулировки рабочего тока;
  - конструкция автоматических выключателей обеспечивает защиту от прикосновения к токоведущим частям;
  - простота оперирования автоматических выключателей.
- Простота монтажа
  - конструкция автоматических выключателей содержит самозажимные выводы, которые позволяют быстро и удобно выполнить монтаж.
- Расширенные области применения
  - установка автоматических выключателей под открытым небом, степень защиты IP54;
  - защита электрооборудования АЭС, подтверждено лицензией АЭС;
  - возможность применения в суровых условиях эксплуатации, климатические исполнения УХЛ.

## Особенности конструкции



Регулировка теплового расцепителя.



Дополнительная оболочка обеспечивает степень защиты IP54.




Возможность подключения проводников без кабельных наконечников.



Наличие на корпусе кнопок «включено» и «отключено».



Температура эксплуатации от -40 до +40°C.

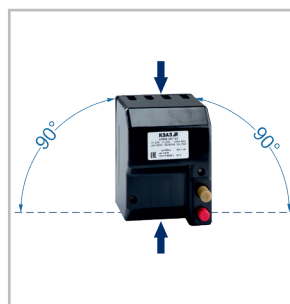



Монтаж вертикально или поворот вправо/влево на 90°. Подвод питания сверху и снизу.

## Структура условного обозначения

**АП50Б-X<sub>1</sub>X<sub>2</sub>X<sub>3</sub>X<sub>4</sub>X<sub>5</sub>-X<sub>6</sub>...A-X<sub>7</sub>...I<sub>n</sub>-X<sub>8</sub>...-X<sub>9</sub>...-ХП-IP54-X<sub>10</sub>...-X<sub>11</sub>...-КЭАЗ**

<b>АП50Б</b>	- Обозначение серии
<b>X<sub>1</sub>X<sub>2</sub>X<sub>3</sub>X<sub>4</sub></b>	- Количество и обозначение максимальных расцепителей тока: МТ - комбинированный максимальный расцепитель тока (электромагнитный и тепловой); М - электромагнитный максимальный расцепитель тока; Т - тепловой максимальный расцепитель тока. Количество проставляется перед обозначением расцепителя
<b>X<sub>5</sub></b>	- Обозначение дополнительного расцепителя: Н - минимальный расцепитель напряжения; Д - независимый расцепитель; О - максимальный расцепитель тока в нулевом проводе; С - расцепитель цепи управления
<b>X<sub>6</sub>...А</b>	- Номинальный ток максимальных расцепителей, А
<b>X<sub>7</sub>...I<sub>n</sub></b>	- Уставка по току срабатывания электромагнитных максимальных расцепителей тока
<b>X<sub>8</sub>...</b>	- Номинальное напряжение и род тока автоматических выключателей: 400 АС - для трехполюсных автоматических выключателей; 400 АС/220 DC - для двухполюсных автоматических выключателей
<b>X<sub>9</sub>...</b>	- Наименование дополнительного расцепителя, номинальное напряжение и род тока дополнительного расцепителя: НР 110 АС, НР127 АС, НР230 АС/220 DC, НР400 АС - для независимого расцепителя; РМН110 АС, РМН127 АС, РМН230 АС, РМН400 АС - для минимального расцепителя напряжения
<b>ХП</b>	- Количество вспомогательных контактов (1П или 2П при их наличии)
<b>IP54</b>	- Степень защиты (для выключателей в дополнительной оболочке)
<b>X<sub>10</sub>...</b>	- Обозначение климатического исполнения и категории размещения: УЗ, У2
<b>X<sub>11</sub>...</b>	- Вид приемки (условия поставки): ОТК* - не указывается; АЭС - для поставок на АЭС; Э - экспорт
<b>КЭАЗ</b>	- Торговая марка

## Технические характеристики

Наименование параметра	Обозначение параметра											
Серии												
	АП50Б-2Т	АП50Б-2М	АП50Б-2МТ	АП50Б-1М2ТД	АП50Б-3Т	АП50Б-3М	АП50Б-3МТ	АП50Б-2М3ТН	АП50Б-2МН	АП50Б-2М3ТД	АП50Б-2М3ТО	АП50Б-3М3ТС
	двухполюсные				трехполюсные							
Номинальный ток ( $I_n$ ), А	1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10; 16; 25; 40; 50; 63										16-63	2,5-63
Номинальное напряжение, ( $U_e$ ), В	до 400											
- переменного тока	до 220											
- постоянного тока	-											
Уставка по току мгновенного срабатывания, $I/I_n$	-	3,5 и <b>10</b>			-	3,5 и <b>10</b>						<b>10</b>
Тип расцепителя												
Электромагнитный расцепитель	-	+ (2)	+ (2)	+ (1)	-	+ (3)	+ (3)	+ (2)	+ (2)	+ (2)	+ (2)	+ (3)
Тепловой расцепитель	+ (2)	-	+ (2)	+ (2)	+ (3)	-	+ (3)	+ (3)	-	+ (3)	+ (3)	+ (3)
Минимальный расцепитель напряжения	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-
Независимый расцепитель	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-
Макс. расцепитель тока в нулевом проводе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Расцепитель цепи управления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Дополнительные аксессуары												
Свободные контакты (2п), (1п)	2п(1п)	2п(1п)	2п(1п)	1п	2п(1п)	2п(1п)	2п(1п)	2п(1п)	2п(1п)	1п	2п(1п)	2п(1п)
Дополнительная оболочка (степень защиты IP54)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Масса, кг												
-без оболочки	до 1				до 1,3							
-в дополнительной оболочке	до 2,2											

Уставка электромагнитного расцепителя, выделенная жирным шрифтом, является базовой.

Наименование параметра	Номинальный ток максимальных расцепителей, А										
	1,6	2,5	4	6,3	10	16	25	40	50	63	
Номинальная предельная отключающая способность ( $I_{cu}$ ), кА											
-в цепи переменного тока 400 В	0,3	0,4	0,6	0,8	2,0	3,0	3,0	5,0	5,0	5,0	
-в цепи постоянного тока 220 В	0,5	0,7	1,0	1,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
Номинальная рабочая отключающая способность ( $I_{cs}$ ), % от $I_{cu}$	75										
Износостойкость											
Коммутационная, циклов ВО	20000				16000			10000			
Общая, циклов ВО	30000										

## Указания по формулированию заказа

В заказе должно быть указано:

- типоразмер автоматического выключателя;
- номинальный ток, А;
- уставка по току срабатывания максимальных расцепителей тока;
- номинальное напряжение и род тока главной цепи;
- наличие и количество вспомогательных контактов;
- номинальное напряжение независимого расцепителя или минимального расцепителя напряжения, В;
- климатическое исполнение и категория размещения;
- вид приемки, условия поставки (ОТК не указывается);
- торговая марка (КЭАЗ).

По отдельному заказу поставляются:

- вспомогательные контакты;
- дополнительная защитная оболочка IP54.

Пример записи обозначения автоматического выключателя двухполюсного с тепловыми и электромагнитными максимальными расцепителями тока на номинальный ток 25 А, с уставкой по току срабатывания электромагнитных максимальных расцепителей тока  $10 I_n$ , с двумя вспомогательными переключающими контактами:

Выключатель автоматический АП50Б-2МТ-25А-10 $I_n$ -400АС/220DC-2П-У3-КЭАЗ.

Пример записи обозначения автоматического выключателя в дополнительной оболочке трехполюсного с тепловыми и электромагнитными максимальными расцепителями тока на номинальный ток 16 А, с уставкой по току срабатывания электромагнитных максимальных расцепителей тока  $10 I_n$ , с минимальным расцепителем напряжения на номинальное напряжение 230 В, с одним вспомогательным переключающим контактом:

Выключатель автоматический АП50Б-2МЗТН-16А-10 $I_n$ -400АС-РМН220АС-1П-IP54-У2-КЭАЗ.

## Типоразмер АП50Б-3МЗТС ТУ16-522.139-92Д

Предназначены для выполнения функций автоматических выключателей АП50Б-3МТ, а также для защиты от коротких замыканий цепей управления и сигнализации на напряжение до 400 В переменного тока частоты 50, 60 Гц с рабочим током до 0,5 А. Автоматические выключатели имеют расцепитель цепи управления, конструктивно совмещенный с электромагнитным расцепителем в правом полюсе автоматического выключателя. Вывод цепи управления расположен под выводом главной цепи. Расцепитель цепи управления обеспечивает отключение автоматического выключателя при токе в цепи управления 6 А и более без выдержки времени, а в продолжительном режиме выдерживает нагрузку током 0,5 А.

## Максимальные расцепители токов

Расцепители тока короткого замыкания электромагнитные максимальные расцепители тока при нагрузке любых двух полюсов током:

- 0,8 токовой уставки не вызывают размыкание автоматического выключателя в течение 0,2 с;
- 1,2 токовой уставки обеспечивают размыкание автоматического выключателя в течение 0,2 с;
- при нагрузке каждого полюса отдельно током 1,3 токовой уставки вызывают размыкание автоматического выключателя в течение 0,2 с.

Уставка по току срабатывания автоматических выключателей в цепи постоянного тока увеличивается до 25%.

Расцепители тока перегрузки тепловые максимальные расцепители тока при температуре 30°C при прохождении тока через расцепители последовательно соединенных полюсов:

- не отключаются с холодного состояния при условном токе нерасцепления  $1,05 I_n$  в течение одного часа;
- отключаются с нагретого током  $1,05 I_n$  состояния при условном токе расцепления  $1,3 I_n$  за время не более 1 часа.

Регулировка номинального тока тепловых расцепителей от 0,7 до  $1,0 I_n$ .

## Артикулы

Наименование*	Количество полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Наибольшая отключающая способность, кА	Артикул
АП50Б-3МТ-1,6А-10I <sub>n</sub> -400АС-УЗ	3	1,6	400	0,3	107259
АП50Б-3МТ-2,5А-10I <sub>n</sub> -400АС-УЗ	3	2,5	400	0,4	107270
АП50Б-3МТ-4А-10I <sub>n</sub> -400АС-УЗ	3	4	400	0,6	107279
АП50Б-3МТ-6,3А-10I <sub>n</sub> -400АС-УЗ	3	6,3	400	0,8	107290
АП50Б-3МТ-10А-10I <sub>n</sub> -400АС-УЗ	3	10	400	2	107261
АП50Б-3МТ-16А-10I <sub>n</sub> -400АС-УЗ	3	16	400	3	107267
АП50Б-3МТ-25А-10I <sub>n</sub> -400АС-УЗ	3	25	400	3	107275
АП50Б-3МТ-40А-10I <sub>n</sub> -400АС-УЗ	3	40	400	5	107282
АП50Б-3МТ-50А-10I <sub>n</sub> -400АС-УЗ	3	50	400	5	107287
АП50Б-3МТ-63А-10I <sub>n</sub> -400АС-УЗ	3	63	400	5	107295

\* Полный перечень всех исполнений автоматических выключателей АП50Б Вы можете найти на сайте [www.keaz.ru](http://www.keaz.ru)

## Комплект поставки

Наименование	АП50Б-2Т	АП50Б-2М	АП50Б-2МТ	АП50Б-1М2ТД	АП50Б-3Т	АП50Б-3М	АП50Б-3МТ	АП50Б-2М3ТН	АП50Б-2МН	АП50Б-2М3ТД	АП50Б-2М3ТО	АП50Б-3М3ТС
Автоматический выключатель серии АП50	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Паспорт с руководством по эксплуатации для АП50Б - 1 шт. на упаковку;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Сертификат соответствия на партию, поставляемую в один адрес, - 1 шт.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

## Дополнительные устройства

### Вспомогательные контакты

Вспомогательные контакты предназначены для коммутации цепей управления.

Допускают в продолжительном режиме нагрузку током 1,5 А и выдерживают 30000 включений и отключений при нагрузках. Минимальный ток, коммутируемый вспомогательными контактами - 35 мА. Минимальное напряжение - 24 В.

### Технические характеристики

Род тока	DC, при постоянной времени цепи (0,01 ± 0,005) с		AC, при коэффициенте мощности 0,4 ± 0,1		
	110	220	110	220	400
Номинальное напряжение (U <sub>e</sub> ), В	110	220	110	220	400
Включаемый ток, А	0,3	0,15	15	10	7,5
Отключаемый ток, А	0,3	0,15	1,5	1	0,75

### Независимый расцепитель

Независимый расцепитель обеспечивает:

- отключение включенного автоматического выключателя при подаче на выводы катушки расцепителя напряжения постоянного или переменного тока;
- расцепление автоматического выключателя при напряжениях в пределах от 70 до 110% номинального напряжения.

### Технические характеристики

Номинальное напряжение (U <sub>e</sub> ), В	
AC	DC
110; 127; 230; 400	220


### Минимальный расцепитель напряжения

- обеспечивает отключение включенного автоматического выключателя при напряжении (70-35)% от номинального значения;
- не отключает включенный автоматический выключатель при напряжении выше 70% от номинального значения;
- не препятствует включению автоматического выключателя при напряжении 85% от номинального значения и выше.


### Технические характеристики

Номинальное напряжение (U <sub>e</sub> ), В
AC
110; 127; 230; 400


## Принципиальные электрические схемы

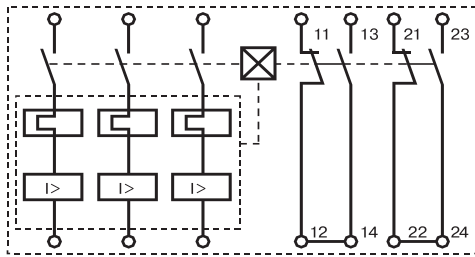


С ДВУМЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИМИ КОНТАКТАМИ

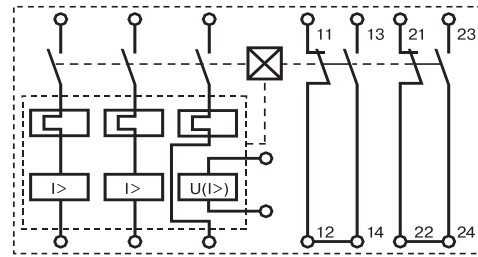

С МИНИМАЛЬНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЯ ИЛИ МАКСИМАЛЬНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ В НУЛЕВОМ ПРОВОДЕ



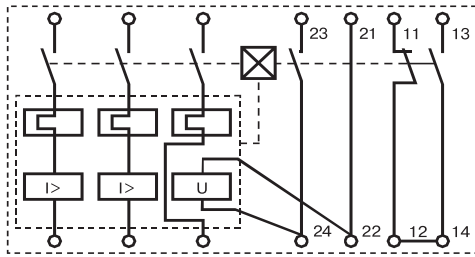


С НЕЗАВИСИМЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ И ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИМИ КОНТАКТОМ

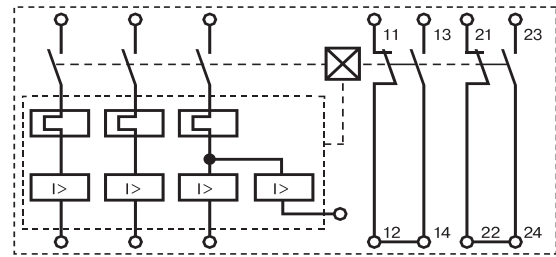

С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ

## Время-токовые (защитные) характеристики автоматических выключателей при одновременной нагрузке всех полюсов (справочные)

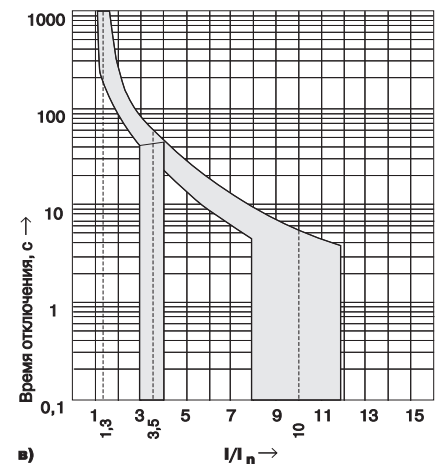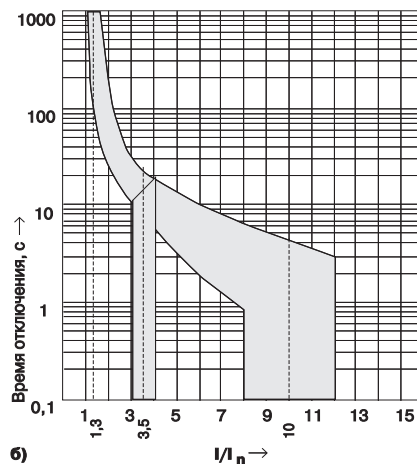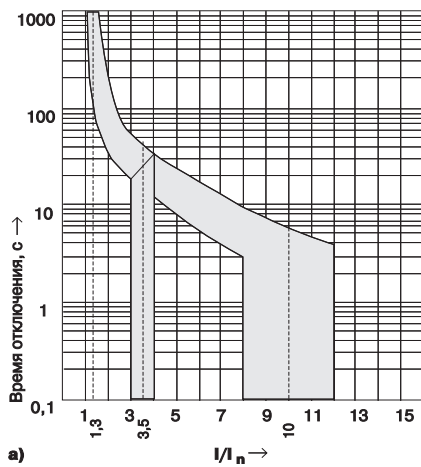

Характеристики автоматических выключателей с номинальными токами расцепителей:

а) 1,6 ... 4,0 А;


б) 6,3 ... 50 А;

в) 63 А

в холодном состоянии.

## Габаритные, установочные и присоединительные размеры

### Автоматический выключатель в дополнительной оболочке

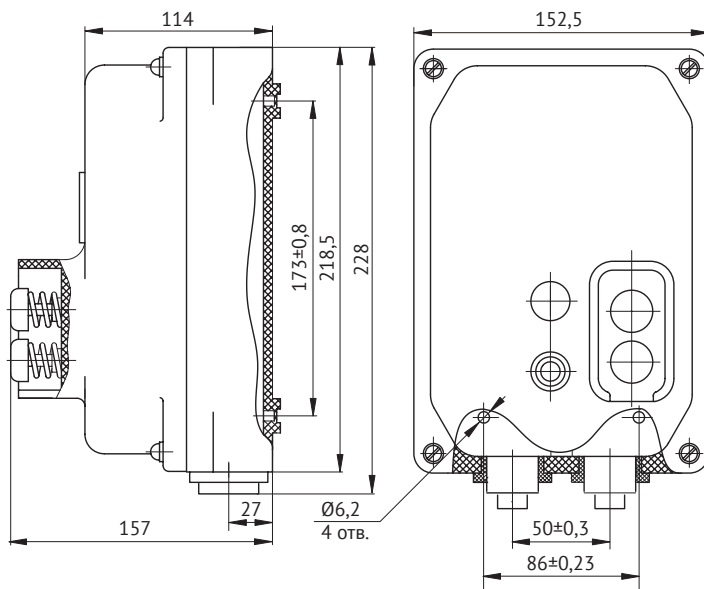

Материал оболочки из стекловолкнита ДСВ

### Двух- и трехполюсный автоматические выключатели без оболочки

