




Сайт: <http://energo24.ru>

E-mail: info@energo24.ru



ВА04-35Про

Дистанционный автоматический привод

Аксессуары




А

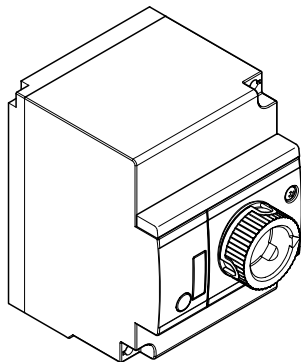


Б



А	1
Б	1
В	3
Г	2
Д	1
Е	1
Ж	1
З	1
И	1




Д



Ж



В




Е





З








И




Г

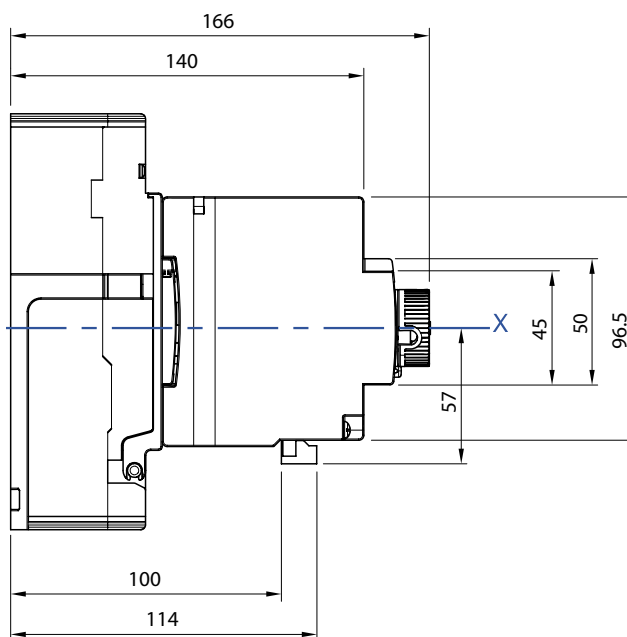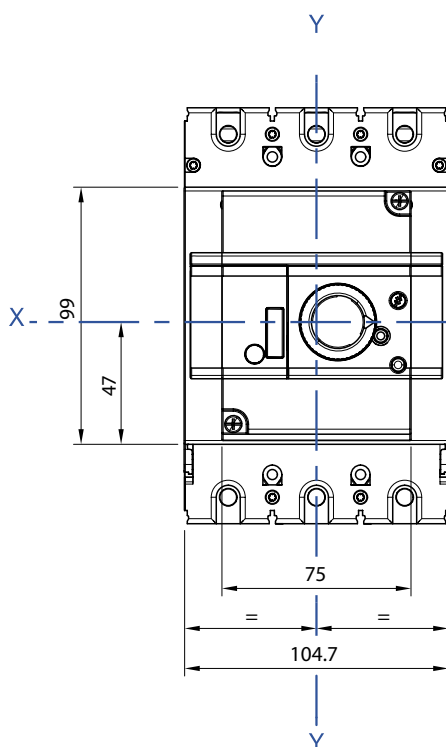


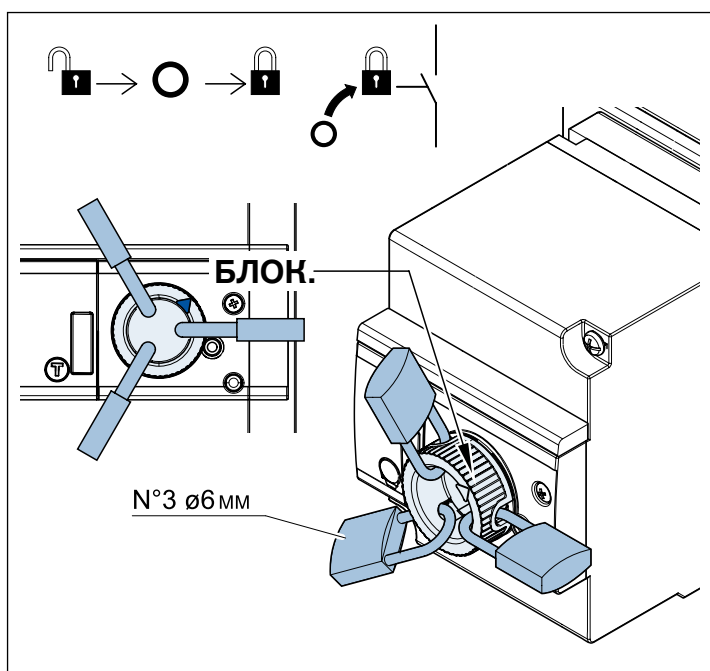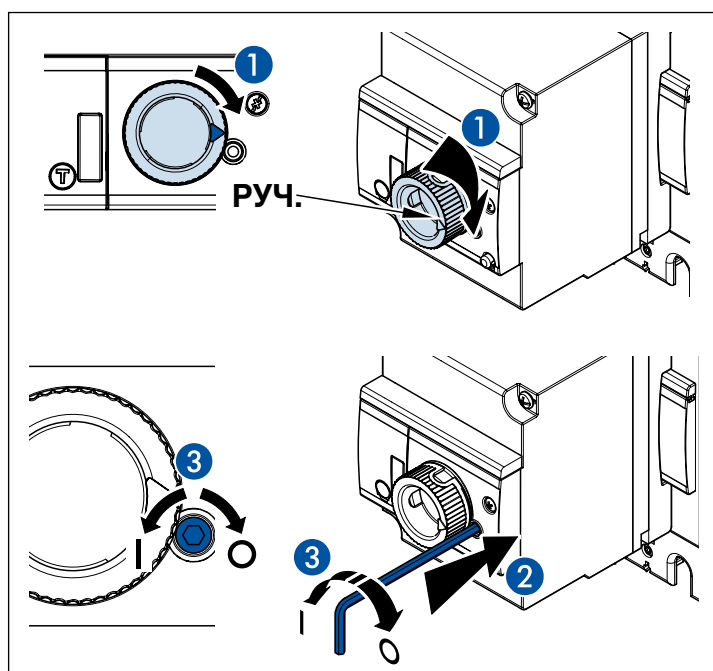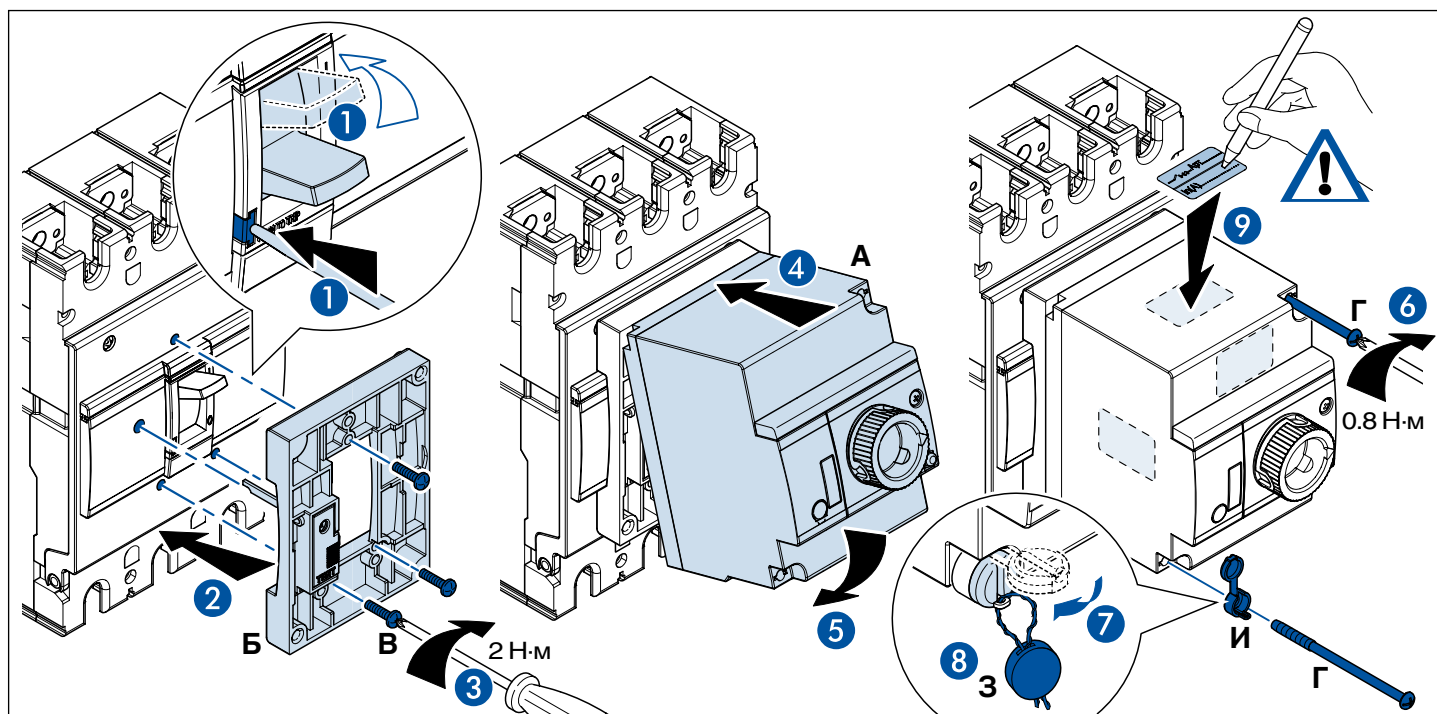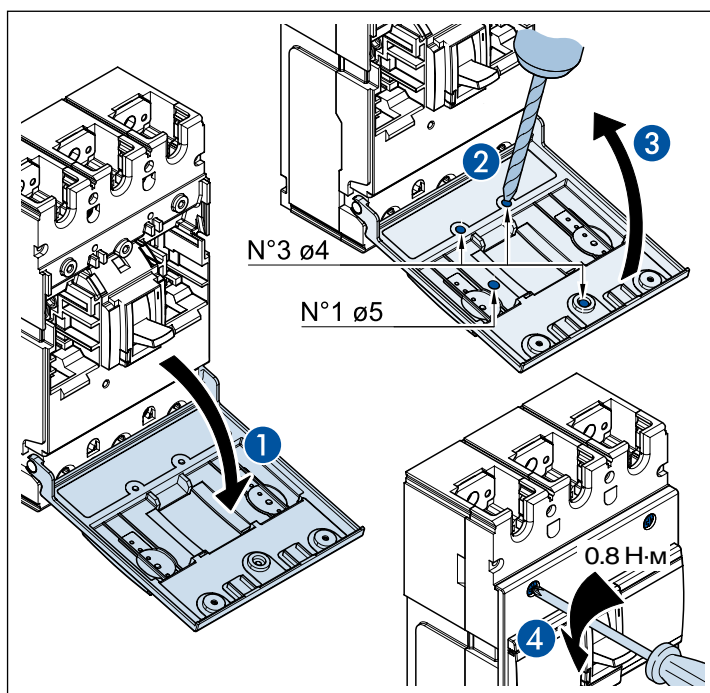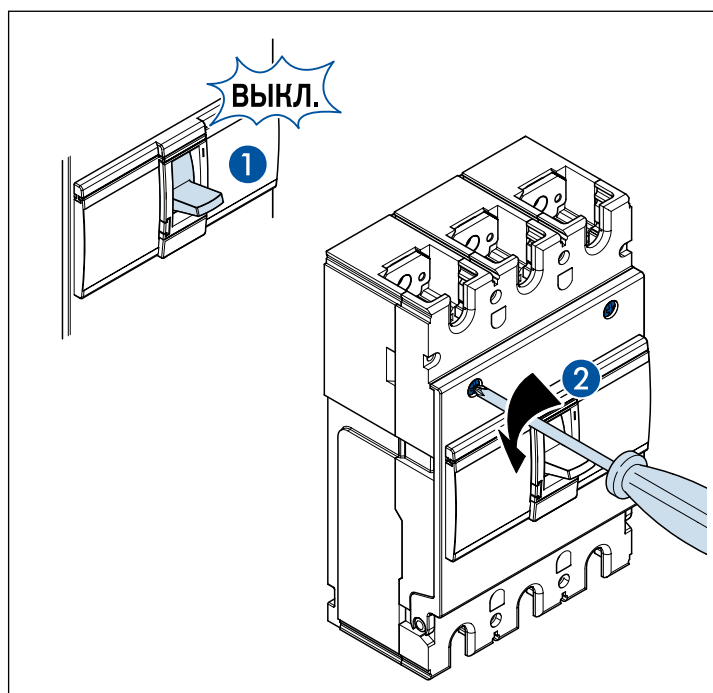

Подключение кабелей

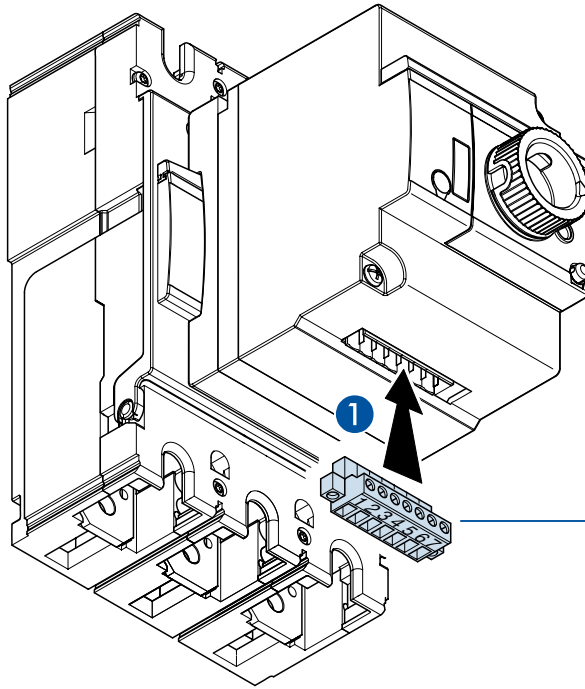



Сечение присоединяемых проводников – не более 1,5 mm²

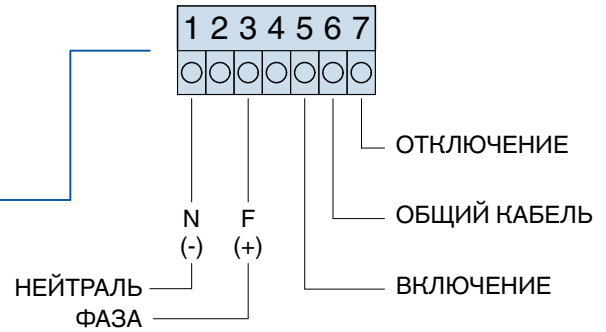

описание

- | | |
|---|---|
| a Блок управления | 1 - 7 Контакты подключения питания и управления электрическим приводом |
| b Контакты для включения реверса | S1 Кнопка включения |
| c Моторы | S2 Кнопка отключения |
| d Переключатель на ручное управление (использование электрического привода невозможно) | T1 Регулировка времени переключения 3 мс |

Регулировка реле мгновенного отключения

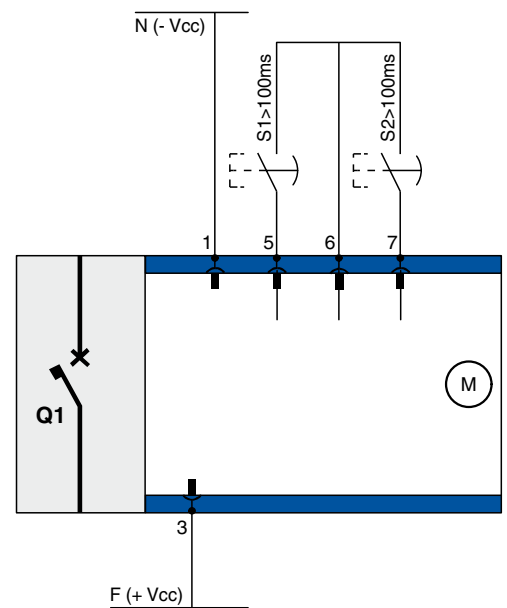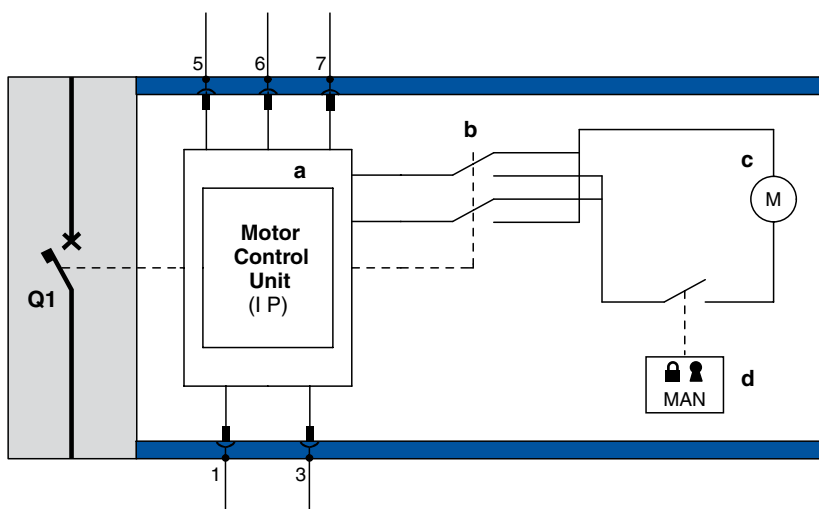

Постоянный силовой контакт



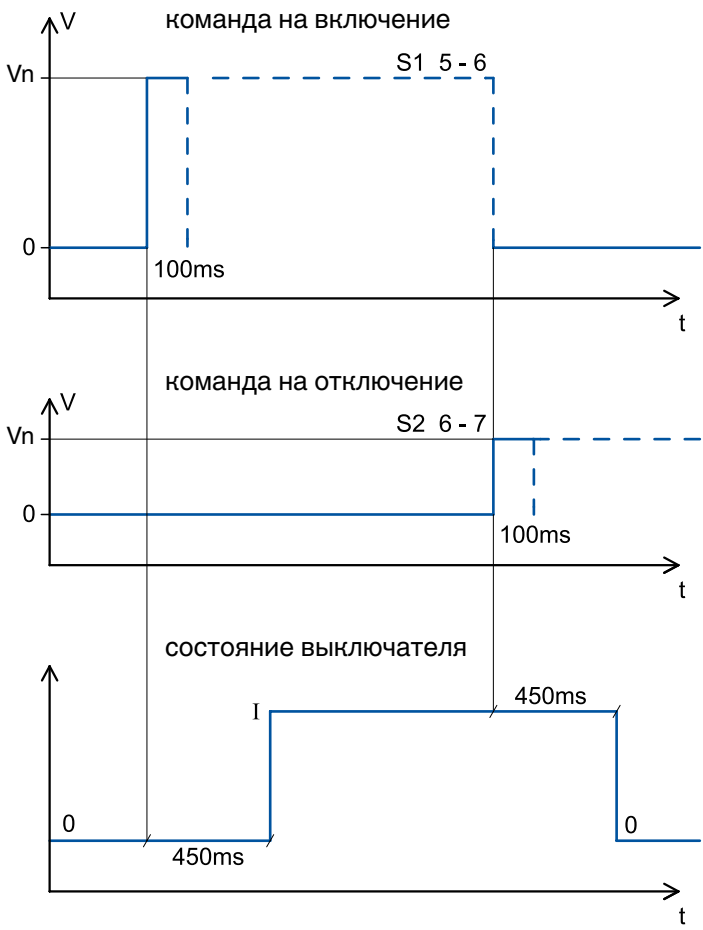


Схема подключения моторного привода

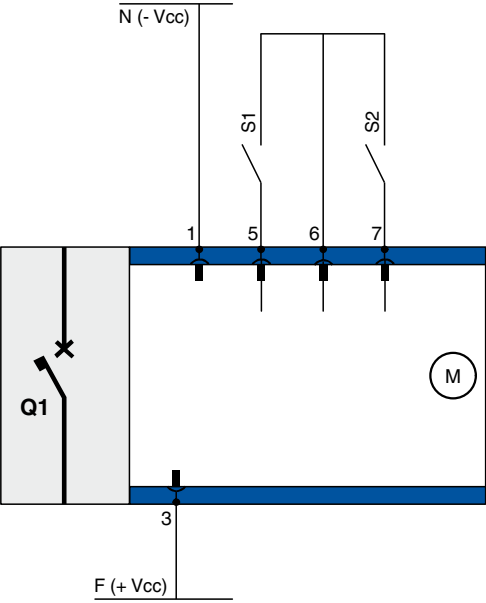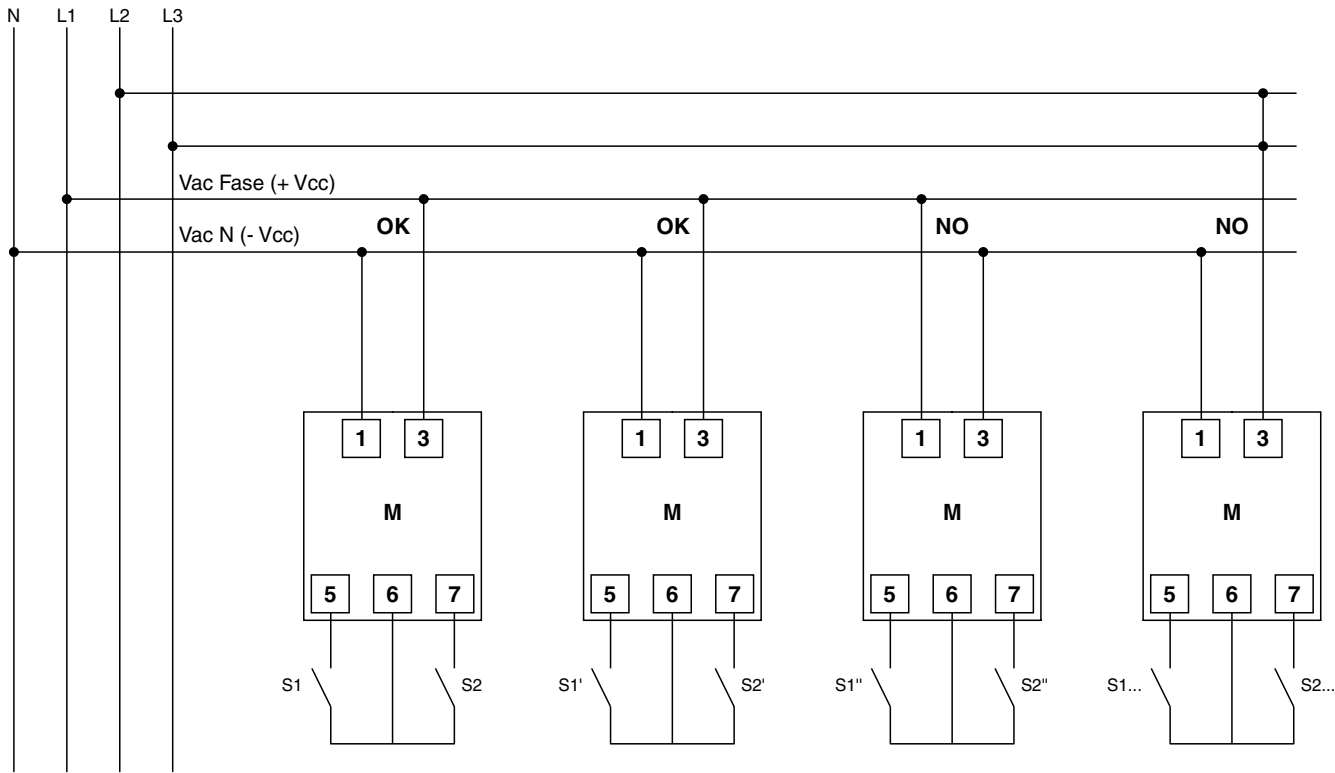

Рабочая потребляемая мощность V_n (V)	Максимальное значение $\sim/\sim$
24	80W
48	80W
110	80W
230	80W

V_n (V)	Время переключения (TI)	Время срабатывания I/O
	$\sim/\sim$ (мс)	$\sim/\sim$ (мс)
24	0	450
48	0	450
110	0	450
230	0	450